


11 Токарный хомутик

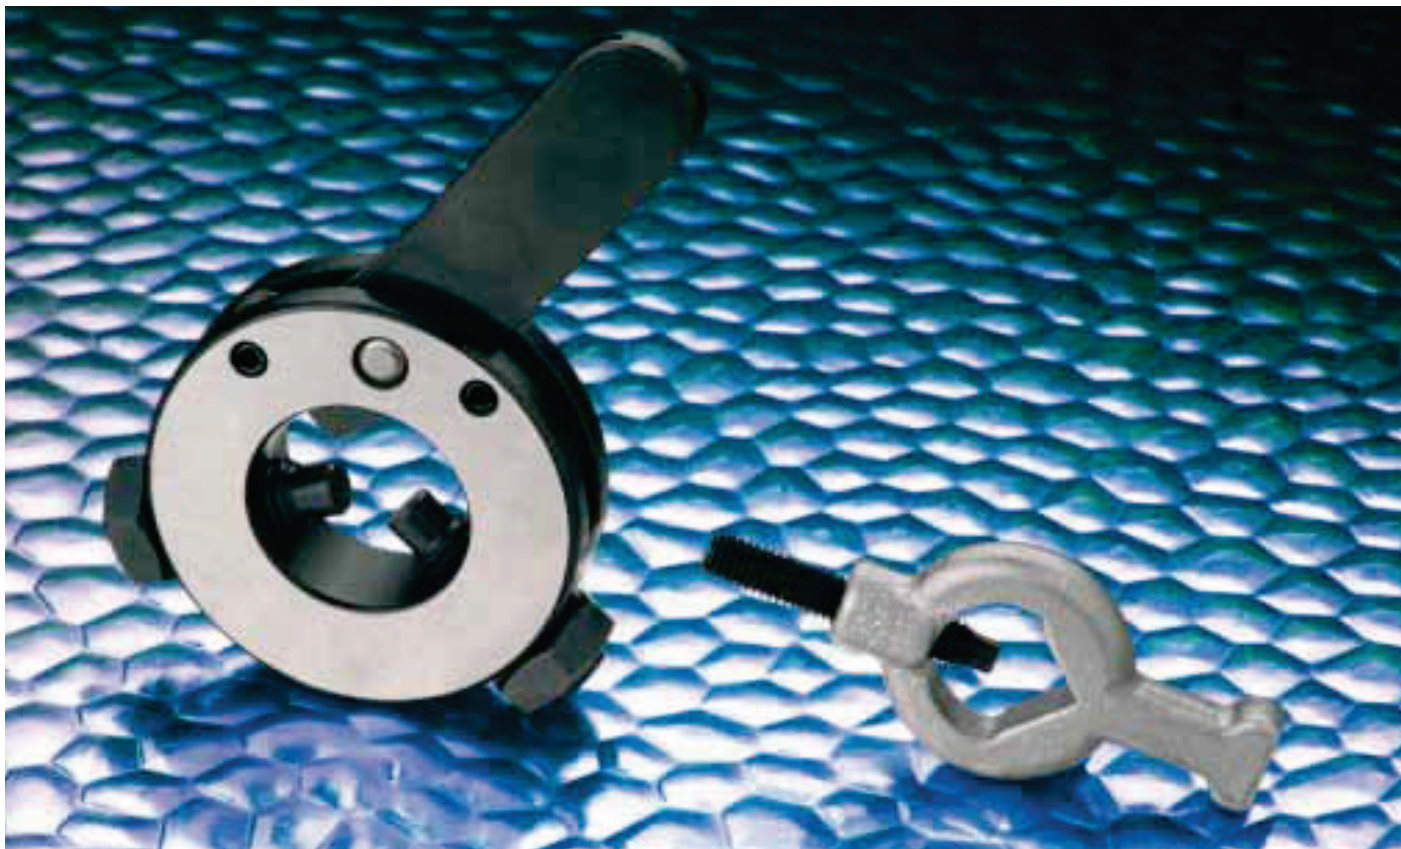

I Le Bride di trascinamento a bloccaggio rapido servono per il trascinamento del pezzo da lavorare quando è fissato fra le due punte della macchina utensile. Il loro impiego risulta molto vantaggioso nelle lavorazioni di rettifica in serie; infatti con la loro rapidità di apertura e chiusura si riduce notevolmente il tempo di sostituzione del pezzo in macchina, con conseguenti risparmi economici.


Vengono prodotte in acciaio e in una vasta gamma di misure. Ne viene prodotta anche una versione in alluminio, più leggera, e per piccole misure.

R Токарный хомутик с блокирующим устройством для быстрого крепления служит для передачи движения обрабатываемой заготовке, когда она находится между двумя точками станка. Их применение является очень выгодным в процессе шлифования; дело в том что с их быстротой открытия и закрытия уменьшается время для замены заготовки на станке с последующей экономией затрат.

Производятся из стали и предоставляется широкий диапазон выбора.

Производятся одна более лёгкая версия из алюминия меньших размеров.

11.1 - ТОКАРНЫЙ ХОМУТИК ИЗ СТАЛИ

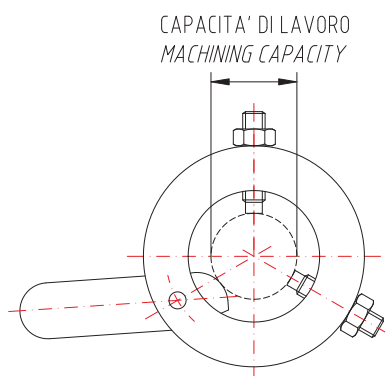

Артикул	ГЛУБИНА РАБОТЫ в мм
BRI-0008	от 00 до 08
BRI-0816	от 08 до 16
BRI-1624	от 16 до 24
BRI-2432	от 24 до 32
BRI-3240	от 32 до 40
BRI-4048	от 40 до 48
BRI-4856	от 48 до 56
BRI-5664	от 56 до 64
BRI-6472	от 64 до 72
BRI-7280	от 72 до 80
BRI-8090	от 80 до 90
BRI-90100	от 90 до 100
BRI-100110	от 100 до 110
BRI-110120	от 110 до 120